

快速使用指南

盘点王 TP30

数据采集器



- 物品清单:
- 盘点王TP30 1台
 - 快速使用指南 1份
 - 保修卡/合格证 1份
 - USB数据线 1条
 - 1.5V电池 1对

顶码服务电话:400-609-8831



顶码先生

TIPCODE®
顶 码

一、产品简介

1、功能特点

盘点王TP30

欢迎使用顶码盘点王TP30这一全新理念的条码采集器。无需培训，简单易用！它融合了条码扫描枪和各类常用的条码数据采集器功能，用户无需任何编程就可以直接使用。可对接各种收银软件。

顶码盘点王TP30数据采集器带有键盘和屏幕，能实现传统条码扫描枪无法实现的功能，如条码有损坏不能扫描时，可以通过自带的键盘输入；能显示当前条码长度，条码类型和电池电量等。并通过USB发送数据，模拟有线枪扫描条码。

盘点王系列数据采集器扫描引擎有：一维激光，一维影像，二维影像。

1、一维激光条码扫描引擎，扫描速度快，景深大，能满足大部分行业的需求；

2、一维影像条码扫描引擎能识读屏幕条码或支付宝支付，如手机电脑等屏幕上的一维条码，对针式打印机打印的条码或模糊码有良好的读取速度；

3、二维影像扫描引擎读码速度快并增加识别二维码功能，识别所有一维二维条码、屏幕码，对针式打印机打印的条码、印刷码、残缺码、粗糙面上的条码、模糊码有优秀的读取速度。

盘点王

4、技术参数

- 1、32位高速ARM系列 CPU；
- 2、FLASH存储器：存储1万条以上数据；
- 3、供电：2节5号电池，支持通过USB口充电；
- 4、显示：176 x220 TFT彩色液晶屏，白色背光；
- 5、大小：155 x 60x 35mm，约180克；
- 6、26键高品质硅胶键盘；
- 7、连续工作时间：10-50小时，至少可以扫描1万次；
- 8、条码扫描方式：

(1) 650ns—维激光识读条码种类：EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码 (Codebar)、UPCA、UPCE等（不能识读屏幕条码）；

(2) 红光影像识读条码种类：EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码 (Codebar)、UPCA、UPCE等（识读屏幕条码）；

(3) 二维影像识读条码种类：EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码 (Codebar)、UPCA、UPCE、QRcode、PDF417、DataMatrix等(识读屏幕和纸质码制)。

盘点王

2、采集器概述




盘点王

5、适用范围

顶码盘点王数据采集器尤其适合用于中小型超市、快递、物流、批发卖场、大件物品的条码采集和各类仓库的出入库管理，也可以直接作为超市、书店和仓库条码的采集和盘点设备使用。

盘点王

3、采集器尺寸大小

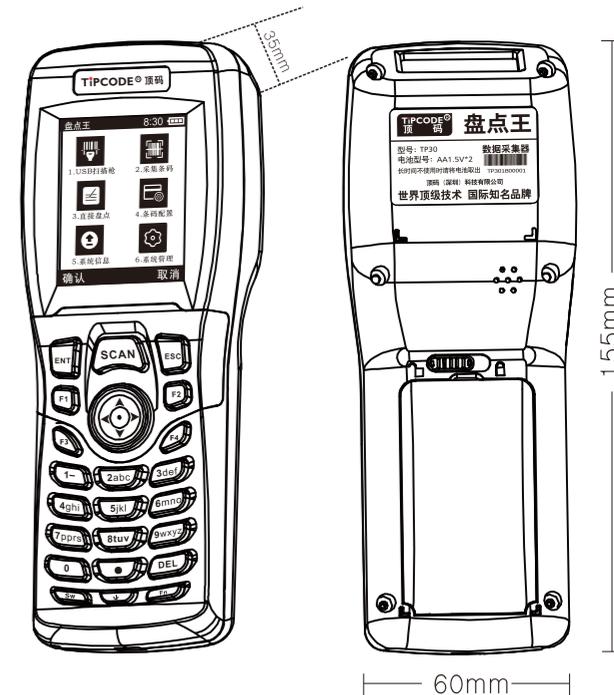

盘点王

6、操作注意事项

(1) 按键基本设置:

- * 橙色SCAN按键是扫描按键；
- * 所有功能的退出都可以使用【ESC】按键；
- * 在输入框中，按【SW】键切换输入法，【Del】是删除键；
- * 【ENT】默认是确认键；

(2) 安装和取下电池时，先把电池盖上边的锁扣扳到解锁的位置（左边），装好后再向右锁住。长时间不使用，请取出电池避免漏液。

(3) 保持条码扫描窗口的清洁，以免影响读码效果。


盘点王

二产品功能概述



盘点王

盘点王TP30

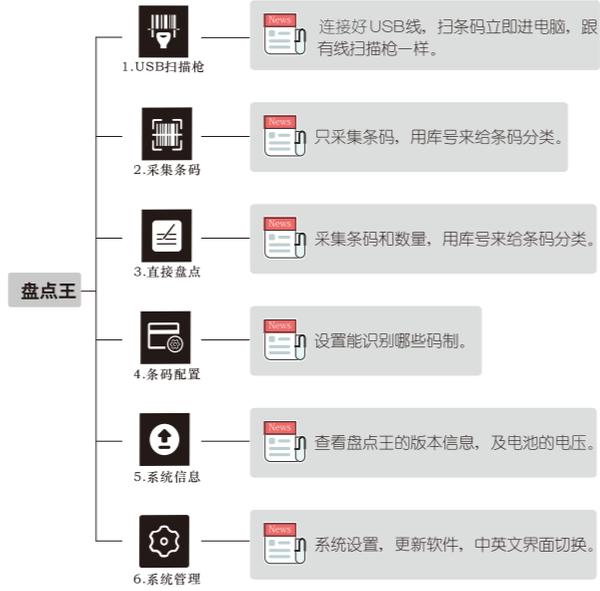

盘点王

注: 可直接按数字键, 或者方向键 进入功能菜单。


1、USB扫描枪



盘点王


注: 使用前请连接好USB线。

2、条码采集

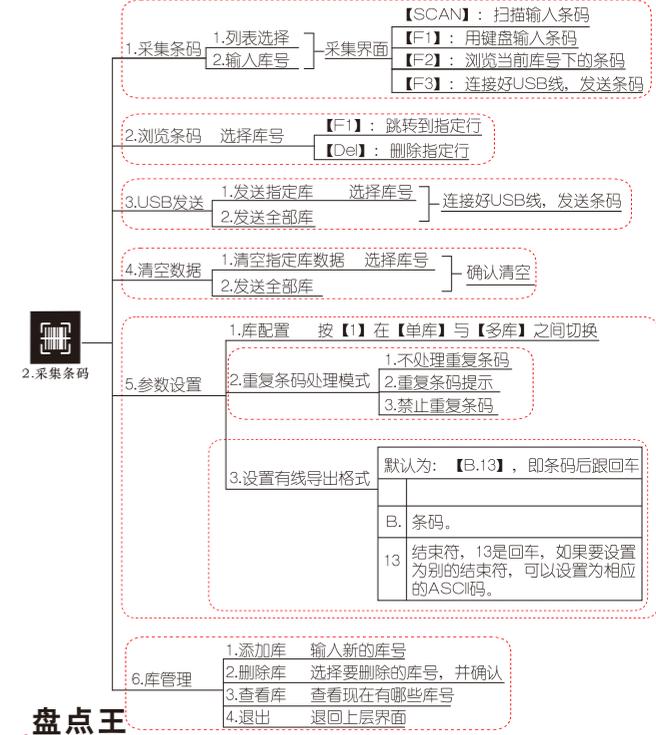

盘点王

3、直接盘点

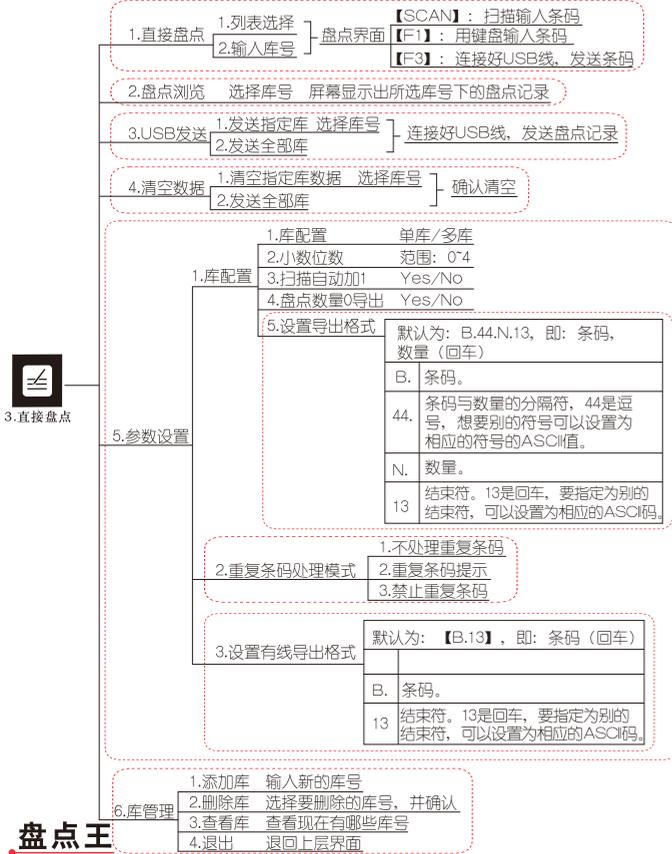

盘点王


4、条码配置



盘点王

注: 密码为: 13579

5、系统信息



盘点王

6、系统管理



盘点王